




## XR系列组合式功率调节器

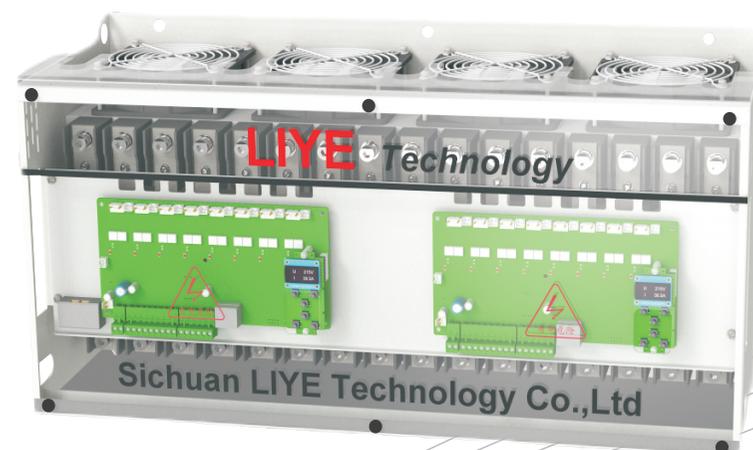


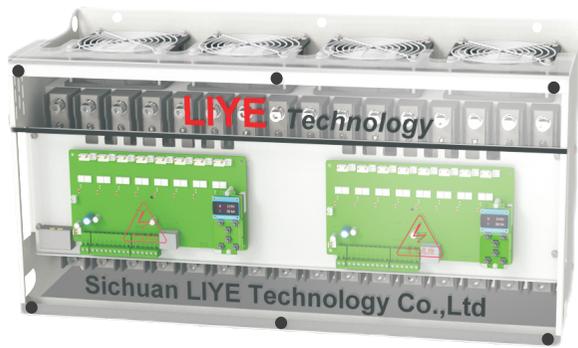


电源输入 (AC30-500V)

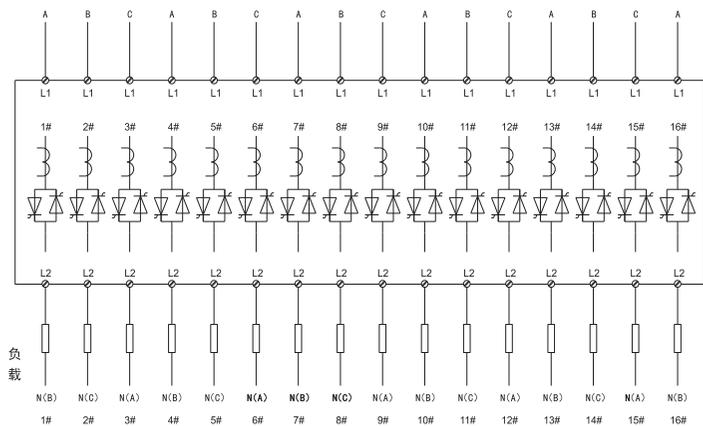

XR16 (16路) 单相主回路连接图




1-8#控制回路接线图





9-16#控制回路接线图

电源输入 (AC30-500V)

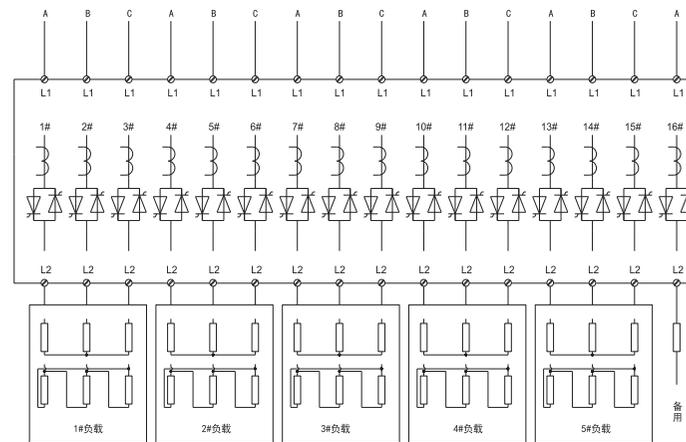

XR16 (16路) 三相主回路连接图



1-5#三相控制回路接线图

## Technical Specification Sheet

### 技术规格表

名称	XR系列组合式功率调节器
回路数	3 ~ N
额定电流 (AC)	25、40、75、100、150、200A
主回路电源 (AC)	电压: 30 ~ 500V, 频率: 45 ~ 65Hz
控制电源 (DC)	24V
适用负载类别	纯阻性 (单相或三相连接)
给定信号	DC: 4 ~ 20mA或1 ~ 10V
控制方式	定周期过零控制
保护功能	过热、过流
状态指示	运行、过流故障、过热故障
通讯方式	MODBUS-RTU (RS485) (可选项)
操作面板	中文彩色液晶 (可选项)